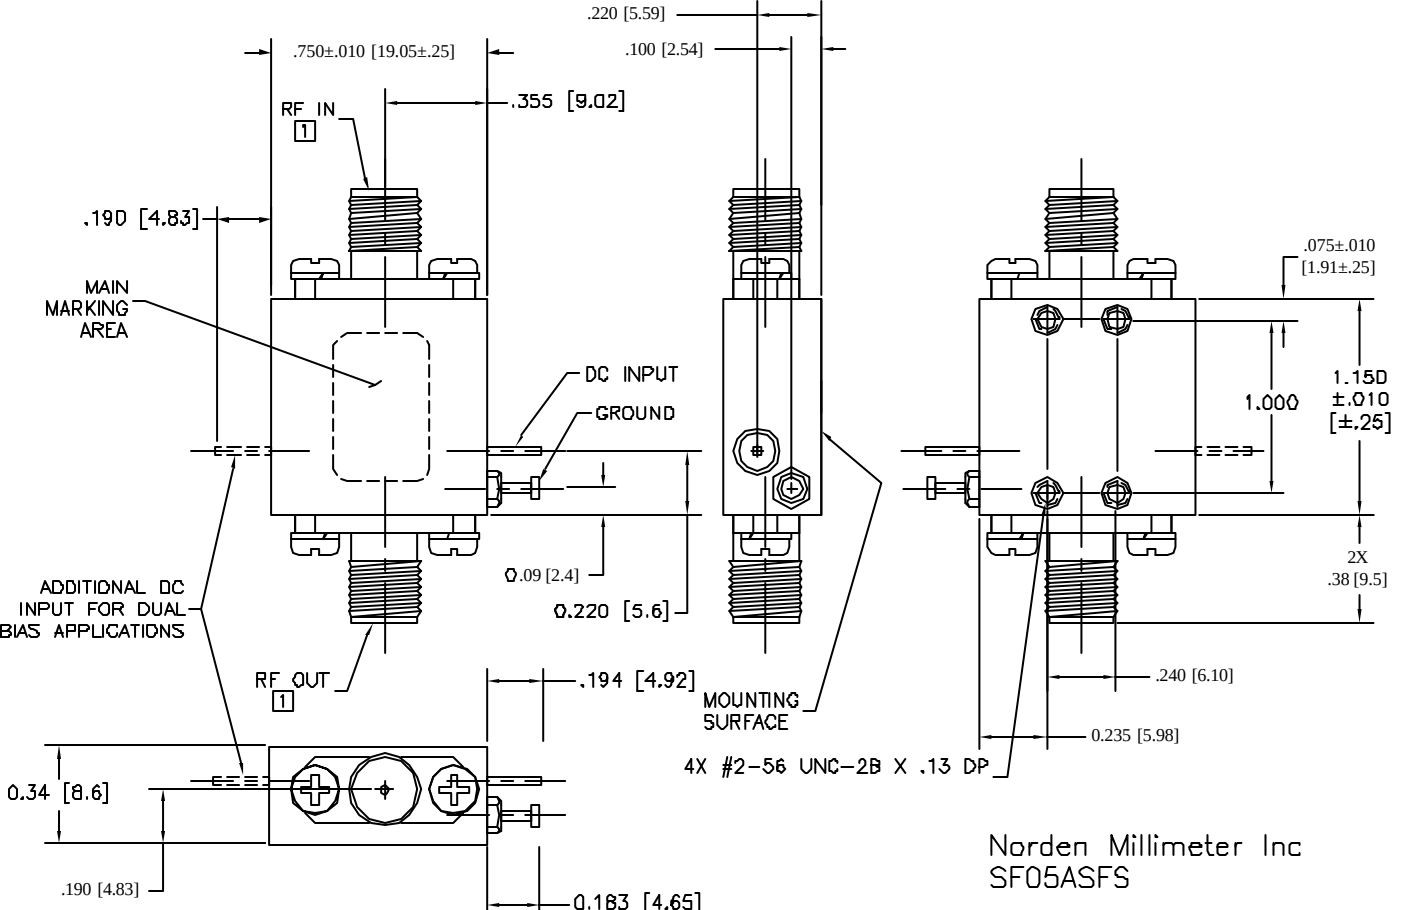
.220 [5.59]
.100 [2.54]
.750±.010 [19.05±.25]
.355 [9.02]
RF IN
1
.190 [4.83]
MAIN
MARKING
AREA
DC INPUT
GROUND
0.09 [2.4]
0.220 [5.6]
ADDITIONAL DC
INPUT FOR DUAL
BIAS APPLICATIONS
RF OUT
1
.194 [4.92]
MOUNTING
SURFACE
4X #2-56 UNC-2B X .13 DP
.075±.010
[1.91±.25]
1.000
1.150
±.010
[±.25]
2X
.38 [9.5]
.240 [6.10]
0.235 [5.98]
0.34 [8.6]
.190 [4.83]
0.183 [4.65]
UNLESS OTHERWISE SPECIFED
TOLERANCES ARE IN:
INCHES [mm]
XX±.02 [±.5]
XXX±.005 [±.13]
Norden Millimeter Inc
SF05ASFS
NOTES: (Unless Otherwise Specified)
1 RF CONNECTORS ARE SMA TYPE FEMALE.